

**IT**

L'impastatrice Classic Line è la soluzione perfetta per pizzerie e panifici con una produzione medio/alta.

Disponibile in diverse capacità da 30 a 300 kg di impasto è ideale per impasti a partire dal 60% di idratazione e consente di impastare anche piccole quantità.

È dotata di 2 velocità, 2 timer e inversione di vasca. I componenti in acciaio inox e la robusta struttura assicurano affidabilità e durata nel tempo.

**CARATTERISTICHE**

- Pannello comandi manuale.
- Velocità spirale 1ª vel. 105 rpm / 2ª vel. 210 rpm.
- Velocità vasca 14 rpm.
- Inversione vasca.
- 2 timer
- Ruote a scomparsa.
- 2 motori, voltaggio 400V/50-60Hz/3ph.

**COLORI STANDARD**

- Rosso rubino.
- Nero profondo.
- Bianco puro.

**OPTIONAL**

- Luci led per illuminare l'impasto.
- Sensore di temperatura ad infrarossi.
- Riparo vasca chiuso.
- Kit rinvio\*.
- Voltaggio speciale 220/60/3.

# CLASSIC LINE



## CLASSIC LINE

### EN

The Classic Line mixer is the perfect solution for pizzerias and bakeries with medium/high production.

Available in different capacities from 30 to 300 kg of dough, it is ideal for doughs starting from 60% hydration and allows you to knead even small quantities. It is equipped with 2 speeds, 2 timers and bowl reverse. The stainless steel components and sturdy structure ensure reliability and durability over time.

### FEATURES

- Manual control panel.
- Spiral speed 1<sup>st</sup> speed 105 rpm / 2<sup>nd</sup> speed 210 rpm.
- Bowl speed 14 rpm.
- Bowl reverse.
- 2 timers.
- Retractable wheels.
- 2 motors, voltage 400V/50-60Hz/3ph.

### AVAILABLE COLOURS

- Rosso rubino.
- Nero profondo.
- Bianco puro.

### OPTIONAL

- LED lights to illuminate the dough.
- Infrared temperature sensor.
- Closed protection.
- Kit rinvio\*.
- Special voltage 220/60/3.

### FR

Le pétrin Classic Line est la solution parfaite pour les pizzerias et les boulangeries à production moyenne/élevée.

Disponible en différentes capacités de 30 à 300 kg de pâte, il est idéal pour les pâtes à partir de 60% d'hydratation et permet de pétrir même de petites quantités. Il est équipé de 2 vitesses, de 2 minuteries et d'inversion de la cuve.

Les composants en acier inoxydable et sa structure robuste assurent fiabilité et durabilité dans le temps.

### CARACTÉRISTIQUES

- Panneau de commande manuel.
- Vitesse spirale 1<sup>ère</sup> vit. 105 tr/min / 2<sup>ème</sup> vit. 210 tr/min.
- Vitesse cuve 14 tr/min.
- Inversion cuve.
- 2 minuteries.
- Roues rétractables.
- 2 moteurs, tension 400V/50-60Hz/3ph.

### COULEURS DISPONIBLES

- Rosso rubino.
- Nero profondo.
- Bianco puro.

### OPTIONAL

- Lumières LED pour éclairer la pâte.
- Capteur de température infrarouge.
- Protection fermée.
- Kit rinvio\*.
- Tension spéciale 220/60/3.

### ES

La amasadora Classic Line es la solución perfecta para pizzerías y panaderías con producción media/alta.

Disponible en diferentes capacidades de 30 a 300 kg de masa, es ideal para masas a partir del 60% de hidratación y permite amasar también pequeñas cantidades.

Está equipada con 2 velocidades, 2 temporizadores e inversión de la cuva.

Los componentes de acero inoxidable y su robusta estructura garantizan fiabilidad y durabilidad en el tiempo.

### CARACTERÍSTICAS

- Panel de control manual.
- Velocidad espiral 1<sup>ra</sup> vel. 105 rpm / 2<sup>da</sup> vel. 210 rpm.
- Velocidad cuva 14 rpm.
- Inversión cuva.
- 2 temporizadores.
- Ruedas retráctiles.
- 2 motores, voltaje 400V/50-60Hz/3ph.

### COLORES DISPONIBLES

- Rosso rubino.
- Nero profondo.
- Bianco puro.


### OPTIONAL

- Luces LED para alumbrar la masa.
- Sensor de temperatura infrarrojo.
- Protección cerrada.
- Kit rinvio\*.
- Tensión especial 220/60/3.


### \* KIT RINVIO SUN80/120/160/200/250/300

Ideale per impasti con idratazione inferiori al 60%, velocità spirale 90 e 180 rpm, velocità vasca 14 rpm.  
 Suitable for mixing dough with hydration lower than 60%, spiral tool speed 90 and 180 rpm, bowl speed 14 rpm.  
 Idéal pour mélanges avec hydratation moins de 60%, vitesse de la spirale 90 et 180 rpm, vitesse de la cuve 14 rpm.  
 Ideal para masas con menos del 60% de hidratación, velocidad espiral 90 y 180 rpm, velocidad del la cuva 14 rpm.

**DATI TECNICI**  
**TECHNICAL DATA**  
**DONNÉES TECHNIQUES**  
**DATOS TÉCNICOS**

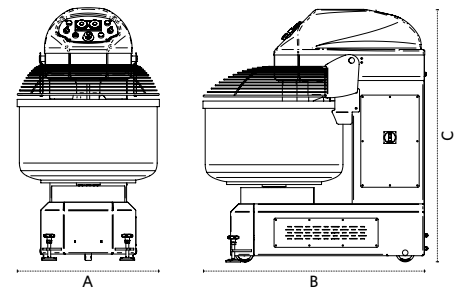

| Modello<br>Model<br>Modèle<br>Modelo | Capacità impasto<br>Dough capacity<br>Capacité de pâte<br>Capacidad de masa<br>kg | Capacità farina<br>Flour capacity<br>Capacité de farine<br>Capacidad de harina<br>kg | Volume vasca<br>Bowl volume<br>Volume de la cuve<br>Volumen cuva<br>lt | Motore spirale<br>Spiral arm motor<br>Moteur spirale<br>Motor espiral<br>kw | Motore vasca<br>Bowl motor<br>Moteur cuve<br>Motor cuva<br>kw | Peso<br>Weight<br>Poids<br>Peso<br>kg | Dimensioni / Dimensions<br>Dimensions / Dimensions |     |     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|
|                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                        |                                                                             |                                                               |                                       | A                                                  | B   | C   |
|                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                        |                                                                             |                                                               |                                       | cm                                                 | cm  | cm  |
| SUN30 CL                             | 30                                                                                | 18                                                                                   | 45                                                                     | 1.1/2.2                                                                     | 0.37                                                          | 171                                   | 48                                                 | 80  | 102 |
| SUN40 CL                             | 40                                                                                | 25                                                                                   | 55                                                                     | 1.1/2.2                                                                     | 0.37                                                          | 171                                   | 54                                                 | 85  | 102 |
| SUN50 CL                             | 50                                                                                | 32                                                                                   | 67                                                                     | 1.5/3.0                                                                     | 0.37                                                          | 230                                   | 54                                                 | 95  | 116 |
| SUN60 CL                             | 60                                                                                | 36                                                                                   | 81                                                                     | 1.5/3.0                                                                     | 0.37                                                          | 230                                   | 59                                                 | 100 | 116 |
| SUN80 CL                             | 80                                                                                | 50                                                                                   | 131                                                                    | 2.6/4.8                                                                     | 0.55                                                          | 370                                   | 73                                                 | 120 | 140 |
| SUN120 CL                            | 120                                                                               | 80                                                                                   | 190                                                                    | 2.6/4.8                                                                     | 0.55                                                          | 380                                   | 78                                                 | 125 | 140 |
| SUN160 CL                            | 160                                                                               | 100                                                                                  | 266                                                                    | 5.0/8.0                                                                     | 0.75                                                          | 660                                   | 87                                                 | 143 | 157 |
| SUN200 CL                            | 200                                                                               | 125                                                                                  | 306                                                                    | 5.0/8.0                                                                     | 0.75                                                          | 680                                   | 93                                                 | 146 | 157 |
| SUN250 CL                            | 250                                                                               | 150                                                                                  | 370                                                                    | 8.0/12.5                                                                    | 1.1                                                           | 800                                   | 103                                                | 155 | 165 |
| SUN300 CL                            | 300                                                                               | 185                                                                                  | 450                                                                    | 8.0/12.5                                                                    | 1.1                                                           | 850                                   | 108                                                | 163 | 165 |

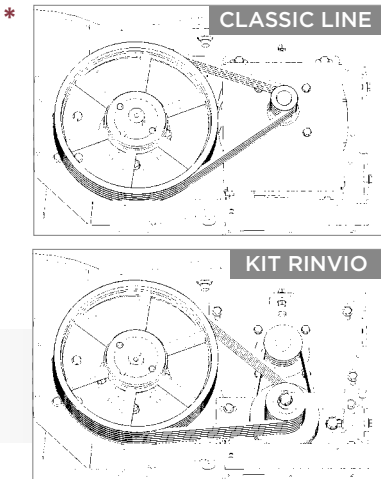

ROSSO RUBINO

NERO PROFONDO

BIANCO PURO